bg
Engineering Services Company

شرکت خدمات مهندسی

باهان گستر















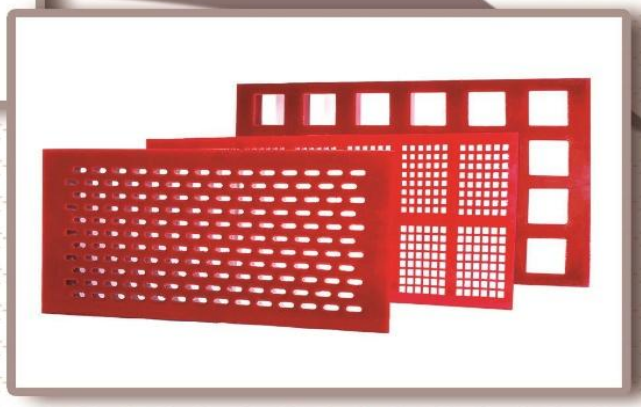

توری سرند آبگیری

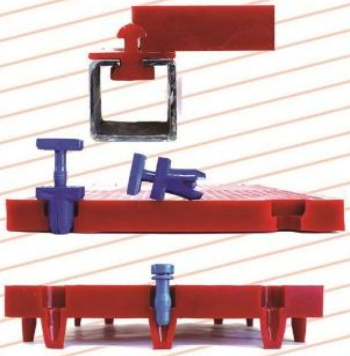


نوع توری	ابعاد (mm)			نوع تخت	نوع لبه دار	اندازه چشم (mic)
کشویی	300X300X33	600X300X33	800X300X33	☑	☑	100 - 2000
۱۲ پایه	305X305X33	-	-	☑	☑	100 - 2000
چهار پین	305X305X30	305X305X33	-	☑	☑	100 - 2000
Teepee	305X305X30	-	-	☐	☐	630 , 350




توری سرند دانه بندی



نوع توری	ادوات نصب	ابعاد (mm)	اندازه چشم (mm)
ساده	پیچ و مهره و بامپر	سفارشی	3X3 الی 100X100
کشویی	ریل آدمکی	سفارشی	3X3 الی 100X100
ریلی	ریل شیاردار	سفارشی	3X3 الی 100X100
گوه ای	گوه	سفارشی	3X3 الی 100X100
۱۶ پایه	پین	500X500X33	3X3 الی 100X100
ترومل	پین و اسلیو	305X305X40,33	3X3 الی 12X25

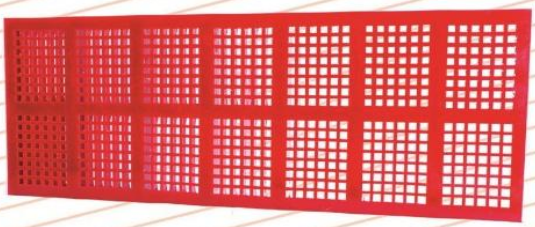

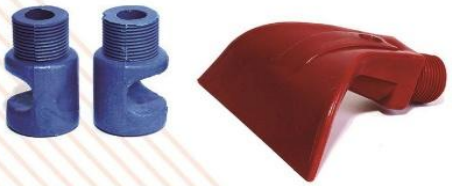

نازل آب پاش مدل Multotec

نوع نازل	زاویه پاشش	قطر ورودی	ظرفیت (m^3/h)	فشار کاری (bar)
استوانه ای	120	1/2 اینچ	5 - 22	0,5 - 4
پارویی	90	3/4 اینچ	1 - 3,7	0,3 - 4

هیدروسیکلون



نوع هیدروسیکلون	ظرفیت (m^3/h)	حد جدایش (mic)	فشار کاری (bar)
۲ اینچ طرح TH (تمام پلی یورتانی)	1 - 3	8 - 30	0,5 - 1,5
٦ اینچ طرح TH (تمام پلی یورتانی)	15 - 30	25 - 80	0,5 - 1,5
۱۰ اینچ طرح MINCOTECH (تمام پلی یورتانی)	45 - 85	45 - 95	0,5 - 2
١٤ اینچ FX350 (بدنه فلزی با لاینر پلی یورتانی)	70 - 160	50 - 130	0,5 - 1,5
۲۰ اینچ FX500 (بدنه فلزی با لاینر پلی یورتانی)	140 - 220	74 - 150	0,5 - 2
٢٦ اینچ FX660 (بدنه فلزی با لاینر پلی یورتانی)	260 - 450	74 - 180	0,7 - 2

کلاستر

طراحی و مهندسی و ساخت سازه کلاستر مطابق با شرایط فنی خطوط فرآوری مواد معدنی

خوشه هیدروسیکلون های ۲ و ٦ و ۱۰ اینچ تمام پلی یورتانی

خوشه هیدروسیکلون های ١٤ و ۲۰ و ٢٦ و ۳۰ اینچ فلزی با لاینر پلی یورتانی



تهران-بزرگراه نیایش-نبش سردار جنگل شمال-پلاک -۱۷۱ ساختمان سهند-واحد ۱۸

۰۲۱-۴۴۸۵۹۵۴۱-۲
۰۲۱-۸۸۵۵۷۰۲۶-۷

www.bahanco.com

info@bahanco.com

Better Selection, Better Results